


MODELO GRUPO

Modelo: L8 MONO

Versión mecánica: Versión abierta con bastidor compacto y depósito de combustible integrado de alta capacidad, sin bandeja de retención.

Capacidad del depósito L.: 70

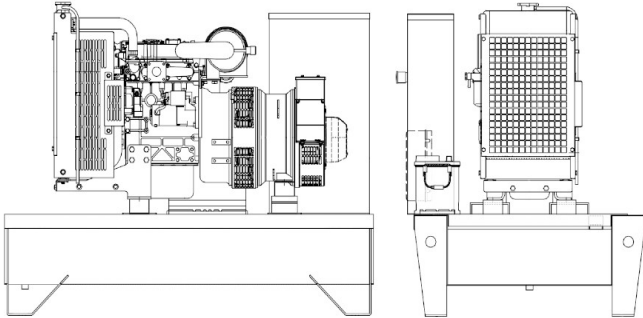

DATOS TÉCNICOS

Potencia continua (PRP): 8.00 kVA
Potencia continua (PRP): 8.00 kW
Potencia emergencia (LTP): 8.80 kVA
Potencia emergencia (LTP): 8.80 kW
Factor de potencia (cosφ): 1.0
Bobinado: Monofásico puro
Tensión nominal monofásica: 220 V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Tipo de combustible: Diesel

DIMENSIONES Y NIVEL DE RUIDO

Longitud: 1100 mm
Ancho: 700 mm
Alto: 970 mm
Peso: 320 kg
Presión sonora a 7 m.: - dBA

DATOS DEL MOTOR

Marca de motor: LOMBARDINI
Modelo motor: 9LD625.2
Nº cilindros: 2
RPM: 1500 r.p.m.
Cilindrada: 1.248 cm³
Aspiración: Natural
Voltaje estándar: 12 Vdc
Sae: 4-7,5"
BMEP: 0 kPa
Refrigeración: Aire
Potencia P.R.P. al volante: 9.7 kW
Potencia L.T.P. al volante: 10.7 kW
Reg. electrónico: no disponible
Clase de precisión: -
Capacidad aceite: 2.80 l
Capacidad anticongelante: -
Tipo radiador: -
Emisión de calor del radiador: -
Emisión de calor de los gases de escape: -
Emisión de calor de la radiación: -
Temperatura escape: -
Caudal de refrigeración de aire: 26.3 m³/min
Caudal aire en combustión: 1.60 m³/min
Caudal gases de escape: -
EU Stage (emisiones): -

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Consumo de comb. 100% (L.T.P.): 2.50 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.): 2.30 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.): 1.80 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.): 1.20 l/h

DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

Marca Alternador: SINCRO
Modelo alternador: FK4-MDA
Potencia P.R.P.: 8 kVA
Potencia L.T.P.: 8.8 kVA
Bobinado: Monofásico puro
Numero de terminales: 4 nr.
Protección IP: 23
Reg. tipo: AVR + escobillas

CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atraso, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y/o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible. Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El productor se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.